Dossier de PRESSE

Mai 2019

objectif prévention

Votre partenaire sécurité routière

Qui sommes nous ?

OBJECTIF PREVENTION

- **Sa création :** En 2004 dans la baie du Mont Saint-Michel

- **Son but :** renforcer la sécurité des automobilistes en proposant des accessoires liés à la Prévention des Risques Routiers.

- **Ses partenaires :** Constructeurs automobiles, loueurs flotte automobile, revendeurs accessoires, équipementiers, compagnies d'assurance et collectivités locales.

- **Sa place :** Leader incontournable pour répondre aux exigences et cahier des charges des services CHSCT.

- **2004 :** Lancement du 1er kit sécurité auto **4 ANS AVANT L'OBLIGATION**.

- **2009 :** Mise en place de sa division éthylomètrie et de son laboratoire d'étalonnage.

- **2010 :** Lancement de son 1er éthylotest électronique Grand Public normé NF équipé d'un capteur électrochimique **« ETHYLEC »**.

- **2012 :** Lancement de son 2ème éthylotest électronique NF **« ETHYWAY »**.

- **2015 :** Adaptation de l'**ETHYWAY** pour jeune conducteur (permis probatoire moins de 3 ans) avec alarme sonore et fond d'écran rouge dès 0,10 mg/L d'air expiré (seuil contravention jeune conducteur).

- **2017 :** Evolution des processus de contrôle qualité. Entre autres, validation par l'U.T.A.C. de la tenue au vent à 60 KM/H (règlementation R27) de son triangle de signalisation + acquisition d'une soufflerie pour contrôler avant la mise sur le marché.

- **2018 :** Lancement de son nouvel éthylotest électron **V2 »**, unique éthylotest électronique répondant à la fois à la norme européenne EN 16280 et aux exigences de la marque NF.

- **2019 :** Commercialisation des premiers éthylotests à usage unique **sans ballon normé NF**.

Sommaire

INNOVATIONS

> Inhibiteurs de feux

> Caméra de surveillance du conducteur

> Triangle «COMPACT»

AUTO-DÉPISTAGE

> Ethyway V2

> Ethylec

> Freedrive 2

CONFORMITÉ

Innovations

OBJECTIF PREVENTION est en recherche permanente de produits toujours plus innovants afin de contribuer à la diminution de l'insécurité routière. Notre force est de pouvoir, de par notre expérience et nos compétences, trouver des produits de qualité, certifiés et fiables. Nous proposons sur notre stand une animation «anti-somnolence» avec notre caméra de surveillance du conducteur disponible à l'essai.

"INHIBITEURS DE FEUX"

Cartouche extinctrice

50 secondes et 100 secondes

Nouvelle génération de cartouche extinctrice sur les feux de catégorie A-B-C-F et sur les feux d'origine électrique

- Compact et ultra léger
- Actif sur les principales classes de feux
- Durée d'extinction très longue
- Eco-compatible et non toxique
- Non pressurisé et non explosif
- Sans résidus et non corrosif
- Aucun entretien
- 3 ans de garantie
- Durée de vie illimitée

Milipol PARIS 2017

1er Prix
2017 INNOVATION AWARD
CATÉGORIE GESTION DE CRISE

50 secondes

100 secondes

L'inhibiteur est un dispositif manuel, portable avec une forte capacité d'extinction et actif sur les principales classes de feux.
Non toxique, non corrosif et éco-compatible, l'inhibiteur est la solution la plus simple contre les flammes dans votre cuisine, dans votre voiture, sur votre lieu de travail, ...

objectif prévention

OBJECTIF PREVENTION - 7, rue de la Micardière
50530 Sartilly-Baie-Bocage - France
02 33 48 92 15 - www.objectif-prevention.fr

CE

■ Le saviez-vous ?

- 10 000 victimes chaque année dont environ 800 décès
- 1 Français sur 3 sera victime d'un incendie au cours de sa vie
- 1 incendie domestique a lieu toutes les 2 minutes
- La température d'une pièce en feu atteint près de 600 °C en 5 minutes
- Il faut un verre d'eau la 1re minute pour éteindre le départ de feu et un seau d'eau la 2ème minute. À la 3ème minute, il faut une citerne

Source FNSPP — www.pompiers.fr et Santé publique France — www.santepubliquefrance.fr

■ Mode d'emploi :

4 gestes simples suffisent pour activer l'inhibiteur

1. Tenir l'inhibiteur par sa poignée. Retirer et jeter le capuchon de protection.
2. Retirer et garder le capuchon inférieur au-dessus de la poignée de l'inhibiteur.
3. Avec la partie intérieure du capuchon inférieur, gratter la pointe noire supérieure de l'inhibiteur.
4. La décharge est immédiate. Diriger l'inhibiteur vers la base du feu.

Inhibiteur 50 secondes

■ Caractéristiques :

Longueur : 25,9 cm
Diamètre : 3,3 cm
Poids : 215 g
Temps de décharge : 50 secondes

Inhibiteur 100 secondes

■ Caractéristiques :

Longueur : 32,8 cm
Diamètre : 3,3 cm
Poids : 365 g
Temps de décharge : 100 secondes

objectif prévention

OBJECTIF PREVENTION - 7, rue de la Micardière
50530 Sartilly-Baie-Bocage - France
02 33 48 92 15 - www.objectif-prevention.fr

CE

NOUVEAU

CAMÉRA DE SURVEILLANCE DU CONDUCTEUR

■ COMPOSITION DE LA BOÎTE

- 1 caméra de surveillance du conducteur (VueMate DL330A)
- 1 support de fixation
- 1 prise allume cigare DC 12V et 24V adaptateur Jack
- 2 vis de fixation
- 2 adhésifs double face pour support de fixation
- 3 serre-câbles
- 1 notice d'utilisation
- 1 câble d'alimentation direct véhicule (option)
- 1 boîtier GPS (option)

■ PRÉSENTATION DU PRODUIT

La caméra de surveillance du conducteur (VueMate DL330A) détecte et alerte en cas de somnolence, baisse de vigilance et disparition du visage pendant la conduite.

VueMate DL330A est adapté à tous types de véhicules (voitures, camping-cars, camions, autobus, etc.)

■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Processeur Arm9 SoC avec conditionnement Micro BGA
- Caméra avec objectif 1/4 de pouce
- Processeur image CMOS
- Données stockées dans une mémoire flash de grande capacité
- LED infrarouge invisible pour la nuit et les tunnels
- LED d'état (en vert/bleu/rouge)
- Micro haut-parleur (max. 90dB)
- Protection contre les surtensions/surintensités, tensions inverses et de minimisation des bruits d'alimentation
- Tension d'entrée DC 12/24V
- Consommation : 2,5W maxi
- Certification KC/FCC/CE et conformité RoHS
- Dimensions produit : 92 X 24 X 46mm
- Dimensions boîte : 175 X 65 X 65mm
- Poids net : 80g (support inclus)
- Températures d'utilisation : -20° ~ + 70°C
- Réglage de sensibilité de détection à 3 niveaux :
  - Niveau 1 : environ 1 seconde
  - Niveau 2 : 0,7 seconde
  - Niveau 3 : 0,4 seconde
- Coupure du son et contrôle de volume à 3 niveaux

objectif prévention

OBJECTIF PREVENTION - 7, rue de la Micardière
50530 Sartilly-Baie-Bocage - France
02 33 48 92 15 - www.objectif-prevention.fr

CE

■ FONCTIONNALITÉS EXCEPTIONNELLES

- Algorithme de surveillance et suivi de l'image intelligent
- Système de reconnaissance intuitif profondément différent des autres systèmes de reconnaissance similaires
- Scénario opérationnel cognitif pour une alerte précoce à la fois par les LED indicatrices et par les alarmes
- Élimination des reflets solaires indésirables par des filtres spéciaux
- Détection/distinction des lunettes de vue et de soleil (sauf verres miroir et lunettes de sécurité)
- Mode muet pour l'état «baisse de vigilance devant soi» avec la fonction de reconnaissance des mouvements
- Supporte tous les montages DC 12V et 24V sur véhicule
- Accepte une grande variété d'accessoires USB (LED d'alarme, vibrateurs, etc.)

■ OPTIONS

- **Câble d'alimentation direct véhicule :** Ce câble permet d'alimenter l'appareil sans passer par la prise allume-cigare.
- **Boîtier GPS :** L'appareil ne se met en marche qu'à partir d'une vitesse de 6 km/h. Lorsque la vitesse du véhicule dépasse 110 km/h, l'appareil se met automatiquement en mode «ultra vigilance» (sensibilité et volume d'alerte maximum). Dès que la vitesse redescend en dessous de 110 km/h, DL330A se reprogramme automatiquement aux paramètres préalablement renseignés par l'utilisateur.

■ DESCRIPTION DU PRODUIT

- LED du statut de fonctionnement : pour afficher un état tel que somnolence du conducteur, manque d'attention visuelle et visage hors champ de détection (en vert/bleu/rouge)
- Objectif : pour contrôler la condition de conduite en temps réel
- LED de statut du GPS : pour afficher le statut des signaux du GPS (seulement si le câble GPS en option est branché).
- LED infrarouge : visage du conducteur détecté la nuit et dans les tunnels afin de ne pas être ébloui

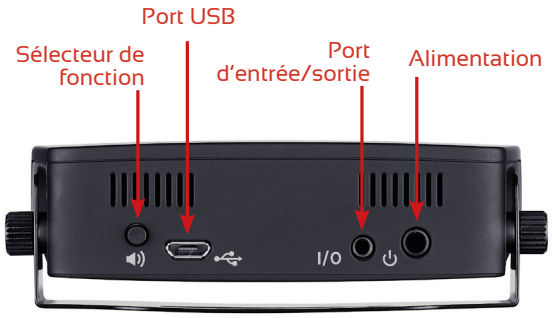

- Sélecteur de fonction : pour régler le volume et la sensibilité
  - Une pression courte pour le réglage du volume (Mute, 1,2,3)
  - Une pression longue pour le réglage de la sensibilité (Niveau 1 : détection à environ 1 seconde, Niveau 2 : détection à 0,7 seconde, Niveau 3 : détection à 0,4 seconde).
- Port USB : pour brancher différents accessoires (lampe/vibrateur d'alarme à LED inclus)
- Port d'entrée/sortie : sert d'interface pour le boîtier GPS
- Alimentation : l'allume-cigare (DC12/24V) ou le câble d'alimentation directe au véhicule (option)

objectif prévention

OBJECTIF PREVENTION - 7, rue de la Micardière
50530 Sartilly-Baie-Bocage - France
02 33 48 92 15 - www.objectif-prevention.fr

CE

■ CHAMPS DE DÉTECTION

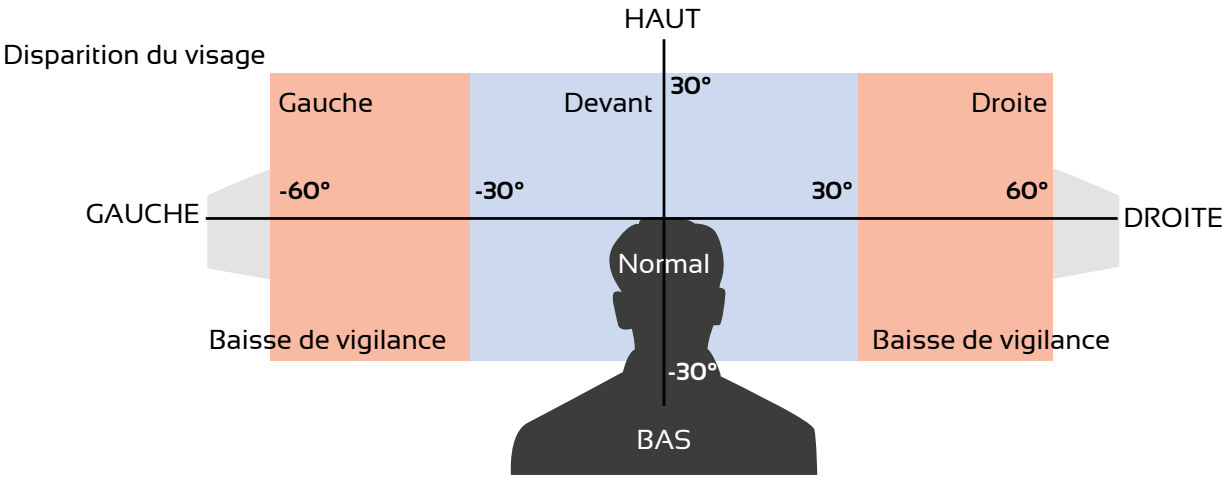

(a) État « somnolence » : à 30 degrés (de haut en bas et de droite à gauche) par rapport à l'axe de vision frontal.
(b) État « baisse de vigilance » : entre 30 et 60 degrés par rapport à l'axe de vision frontal.
(c) État « disparition du visage » : au-delà de 60 degrés par rapport à l'axe de vision frontal.

■ FONCTIONNEMENT

Activité	Sommaire	LED d'état	Alarmes
1. Mise sous tension/ démarrage	Une fois mis sous tension, le système démarre et s'initialise au bout de 5 secondes.	OFF → ● ● ● ● → ✹	T-R-R-Ring
2. Identification de la position des pupilles	La LED clignote en vert quand les pupilles se trouvent au centre de la caméra. Le contrôle est confirmé quand les pupilles restent immobiles une seconde (la LED continue de clignoter quand la caméra ne parvient pas à repérer l'œil).	✹ → ●	Ding-Dong
3. 1ère alarme anti-somnolence	L'alarme se déclenche quand le conducteur ferme les yeux pendant un moment prédéfini (environ 1 seconde pour le niveau 1, 0,7 seconde pour le niveau 2 et 0,4 seconde pour le niveau 3), regarde dans toutes les directions (à gauche et à droite, en haut et en bas) à 30 degrés par rapport au fait de regarder droit devant.	● → ●	Beeeep~
4. 2ème alarme anti-somnolence	L'alarme se déclenche quand la somnolence dure 1 seconde, même après le 1er avertissement et jusqu'à ce que le conducteur ouvre les yeux.	● → ●	Bee-O~ Bee-O~ Bee-O~ Bee-O~
5. Alarme anti-baisse de vigilance	L'alarme se déclenche quand les yeux du conducteur papillonnent environ 3 secondes à 30~60 degrés sur le côté par rapport à son axe de vision frontal.	● → ●	Ding~Ding~
6. Disparition du visage	La LED clignote en rouge quand le visage du conducteur dévie de 60 degrés sur le côté par rapport à son axe de vision frontal (ou quand la caméra ne parvient pas à détecter ses yeux).	● → ✹	
7. Mise hors tension	Quand le câble d'alimentation du DL330A est débranché ou quand le contact du véhicule est coupé.	OFF	

objectif prévention

OBJECTIF PREVENTION - 7, rue de la Micardière
50530 Sartilly-Baie-Bocage - France
02 33 48 92 15 - www.objectif-prevention.fr

CE

■ MONTAGES RECOMMANDÉS

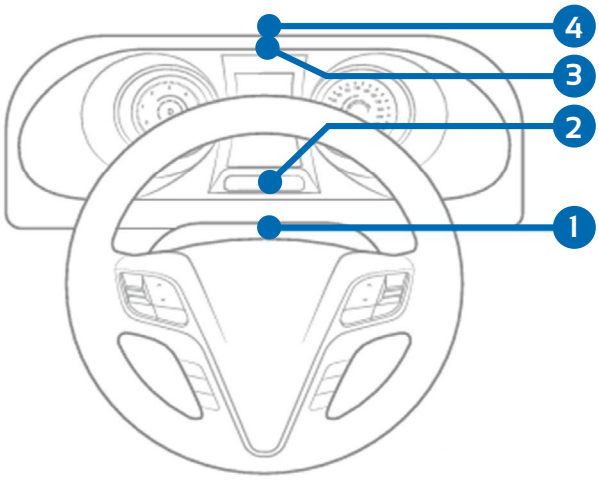

1. Au-dessus du cache de la colonne de direction (recommandé)
2. En bas devant le tableau de bord
3. En haut devant le tableau de bord
4. Au-dessus du tableau de bord

Distance recommandée : environ 60 cm

■ INSTALLATION

Fixer l'adhésif double-face sur le support.

Brancher le câble d'alimentation.

Monter le système.

Brancher le câble de l'allume-cigare sur la prise d'alimentation.

objectif prévention

OBJECTIF PREVENTION - 7, rue de la Micardière
50530 Sartilly-Baie-Bocage - France
02 33 48 92 15 - www.objectif-prevention.fr

CE

LE COMPACT

Triangle de signalisation

FAIBLE ENCOMBREMENT, RANGEMENT FACILE DANS L'HABITACLE

- STABILITÉ AU VENT (60 km/h)
- HOMOLOGATION R 27*

■ Caractéristiques :

TAILLE DE L'ETUI :
Longueur : 22,5 cm
Hauteur : 8,5 cm
Profondeur : 3 cm
Poids : 750 g

l'original breveté

"LE COMPACT" reste accessible au conducteur à tout instant (vide-poche, boîte à gants, ...)

■ Dans quelles circonstances doit-on utiliser le triangle ?

Immobilisation du véhicule dans un virage ou juste après, en haut d'une côte ou juste après, ...
Le triangle peut être utilisé de jour, de nuit, par temps de pluie, de brouillard, de neige, mauvaise visibilité.

UN MOYEN EFFICACE DE PRÉVENIR LES AUTOMOBILISTES QUI ARRIVENT ET D'ÉVITER AINSI UNE COLLISION

Rappel : Le triangle est obligatoire si le véhicule est immobilisé sur la chaussée mais ne l'est pas lorsque le véhicule est immobilisé sur la bande d'arrêt d'urgence (BAU), qui ne fait pas partie de la chaussée.

Les conducteurs de tout véhicule en circulation devront désormais disposer d'un gilet de sécurité et d'un triangle de pré-signalisation. Décret N°2008-754 du 30 JUILLET 2008 publié le 1er Août au Journal officiel.

*réglementation 27 des Nations Unies

objectif prévention

OBJECTIF PREVENTION - 7, rue de la Micardière
50530 Sartilly-Baie-Bocage - France
02 33 48 92 15 - www.objectif-prevention.fr

CE

Auto-dépistage

OBJECTIF PREVENTION, leader du dépistage électronique d'alcool. Plus de 20 millions de dépistages depuis 2012 par nos conducteurs responsables. Notre gamme d'éthylotests est contrôlée et étalonnée dans notre laboratoire certifié par le L.N.E. (Laboratoire National d'Essais). De plus, **OBJECTIF PRÉVENTION** dispose de son propre Service Après-Vente. Nous présentons l'animation «étalonnage éthylotests» sur notre stand. L'étalonnage consiste à paramétrer l'appareil afin que les résultats obtenus restent dans les tolérances exigées par la Norme.

objectif prévention

OBJECTIF PREVENTION - 7, rue de la Micardière
50530 Sartilly-Baie-Bocage - France
02 33 48 92 15 - www.objectif-prevention.fr

ethyway V2

Ethylotest électronique NF EN 16280

Capteur électrochimique de 11 mm

■ Composition du Coffret :

- 1 Ethylotest électronique Ethyway V2
- 5 embouts buccaux à usage unique avec clapet anti-retour
- 1 Pochette en tissu
- 2 piles AAA 1,5V
- 1 Notice Multi-langues

■ Caractéristique Techniques :

- Capteur électrochimique de 11 mm
- Affichage des mesures :0,00 à 0,24 mg/L ou 0,00 à 0,49 mg/L selon la version choisie
- Alarme sonore à 0.25 mg/L
- Utilisation : 10°C à 40°C
- Stockage :-20°C à +70°C
- Compteur de test
- Calibrage tous les 12 mois
- Détection de la pression et de l'interruption de souffle par capteur de pression
- Alimentation 2 piles AAA 1.5V alcaline
- Garantie 1 an

■ Présentation du produit :

ETHYWAY V2 est équipé d'un capteur électrochimique de 11 mm, technologie garantissant une grande fiabilité des résultats.
Que vous soyez particulier, entreprise, lieux festifs... l'ETHYWAY V2 vous permet à tout moment de contrôler votre taux d'alcool.

Modes d'affichage :

Mode 1 : Affichage jusqu'à 0,24 mg/L
Mode 2 : Affichage jusqu'à 0,49 mg/L dans le cadre d'une utilisation particulière telle que contexte médical, association de lutte contre l'alcool au volant et à des fins de dépistage uniquement.
Rappel seuil contraventionnel en France 0,25 mg/L (0,10 mg/L pour les permis probatoire)

AUTO-DEPISTAGE

=

PRISE DE CONSCIENCE + RESPONSABILISATION

Pour votre sécurité, si vous consommez de l'alcool ne conduisez pas

objectif prévention
division éthylométrie

Design et Contrôles :
OBJECTIF PREVENTION 7, rue de la micardiére
50530 Sartilly - France
Assemblage : Skyfine

CERTIFIÉ PAR LNE NF
N° d'identification : 14/01

CE

SOUFFLEZ VOUS SAUREZ

■ Descriptif du produit :

ethyway V2

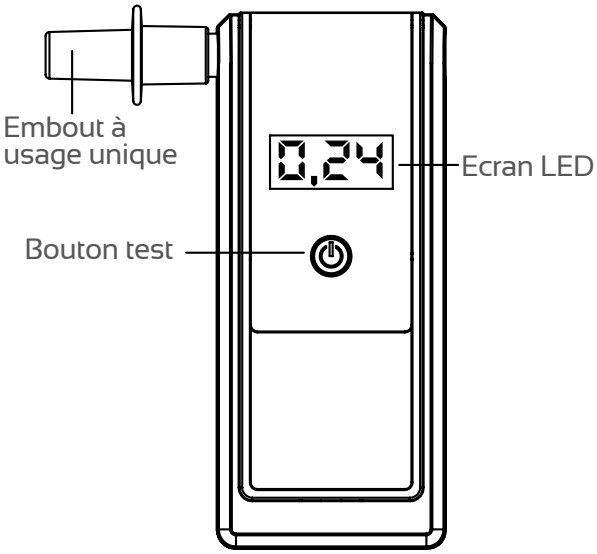

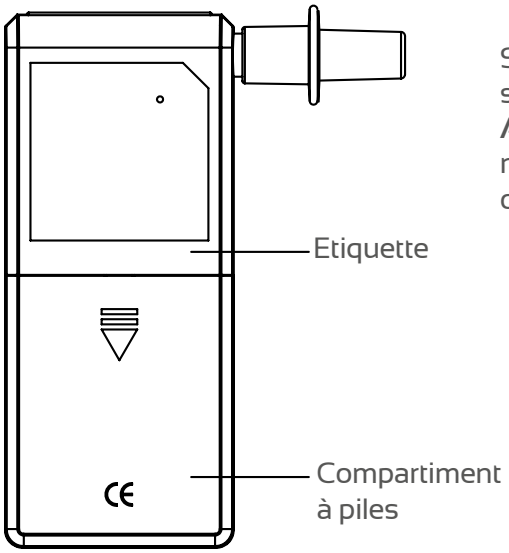

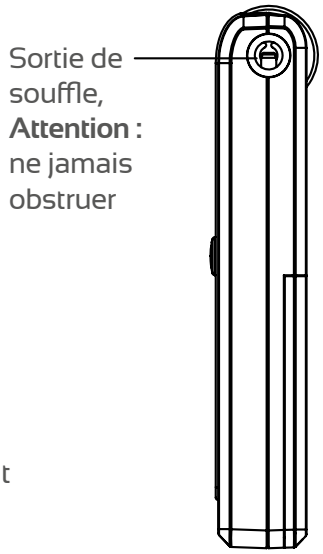

■ Caractéristiques Techniques :

✓ **Insérer un embout buccal sur l'embout de soufflage** (changer d'embout à chaque utilisation).

✓ **Utilisation des embouts :**

Déchirer le film de protection.
Tenir le film de protection pour protéger l'emplacement où les lèvres se poseront afin d'éviter les risques de contamination.
Fixer l'embout sur l'appareil tout en maintenant, à l'autre bout, le film de protection entre les doigts.
Après utilisation, enlever l'embout en vous protégeant avec le film que vous avez pris soin de garder.
Ne pas toucher les embouts jetables directement.

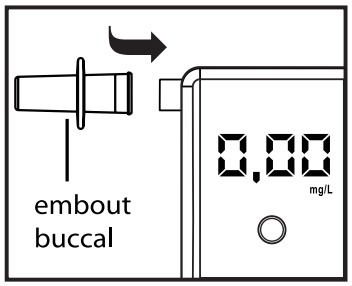

✓ **Appuyer et maintenir le bouton "TEST".**
Relâcher une fois l'appareil allumé.

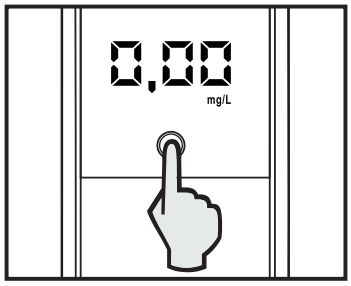

Le nombre de souffle déjà effectué s'affiche :

✓ L'Ethylotest se prépare maintenant pour le Test.
Attendre la fin du compte à rebours :

✓ A la fin du compte à rebours, les lettres 'CCC' s'affichent.
Respirer à fond et souffler dans l'embout de manière continue pendant toute la durée du signal sonore et jusqu'à entendre le déclenchement de la pompe "clac".

✓ L'écran affiche maintenant «---» en attendant le résultat du test.
Ensuite, votre résultat sera affiché pendant 15 secondes

✓ Le dispositif s'éteint automatiquement.

✓ **Mode mémoire :**

Après votre test l'écran affiche le résultat pendant 15 secondes, dans ce laps de temps au bout de 7 secondes un Bip sonore retentit, après ce signal appuyer sur le bouton test afin d'afficher les 10 derniers résultats.
L'affichage de la mémoire débute par le dernier test effectué.

objectif prévention
division éthylométrie

Design et Contrôles :
OBJECTIF PREVENTION 7, rue de la micardière
50530 Sartilly - France
Assemblage : Skyfine

CERTIFIÉ PAR LNE NF
CE
SOUFFLEZ VOUS SAUREZ
N° d'identification : 14/01

ETHYLEC

éthylotest électronique à cellule électrochimique
Répond aux exigences de fiabilité NFX 20-704

Composition de la mallette

- 1 Ethylotest électronique « ETHYLEC »
- 10 Embouts buccaux (usage unique) avec clapet anti-retour
- 1 Pile 9V alcaline
- 1 Prise allume-cigare DC 12V adaptateur Jack
- 1 Pochette de rangement avec dragonne de transport
- 1 Notice d'utilisation multilingue

Présentation du produit

l'ETHYLEC est équipé d'un capteur de pression de souffle couplé à une cellule électrochimique, technologie qui garantit une grande fiabilité des résultats.

Que vous soyez particulier, entreprise, lieux festifs... l'ETHYLEC vous permet à tout moment de contrôler votre taux d'alcool.

AUTO-DEPISTAGE

=

PRISE DE CONSCIENCE + RESPONSABILISATION

Pour votre sécurité, si vous consommez de l'alcool ne conduisez pas

Caractéristiques techniques

- Cellule ELECTROCHIMIQUE
- Préchauffage : 15 secondes
- Temps de souffle : 7 à 8 secondes
- Puissance souffle : 10 L/min
- Précision : +/- 0,025 mg/L à 0,20 mg/L
- Affichage des mesures :
0,00 à 0,49 mg/L message «HI» au-delà
- Rappel :
Seuil contraventionnel
0,25 mg/L - Alarme sonore si seuil atteint
- Utilisation : 10°C - 40°C
- Stockage : 0°C - 50°C
- Compteur de test avec alarme de ré-étalonnage
- Étalonnage : 12 mois ou 1200 tests au premier terme échu
- Détection de la pression et de l'interruption du souffle
- Dimensions : 115 x 60 x 23 mm
- Poids : 105 g sans pile
- Temps du test : moins de 60 secondes
- Indication : 3 chiffres sur écran LCD
- Alimentation : pile 9V ou adaptateur 12V
- Indicateur de batteries faibles

objectif prévention
division éthylométrie

Objectif Prévention - 7, Rue de la Micardière - 50530 Sartilly - France
Tél. 02 33 48 92 15 - Fax 02 33 48 92 49 - **www.objectif-prevention.fr**

SOUFFLEZ VOUS SAUREZ

CE

Descriptif du produit

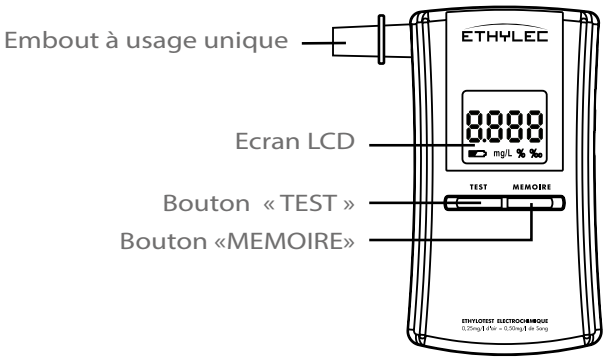

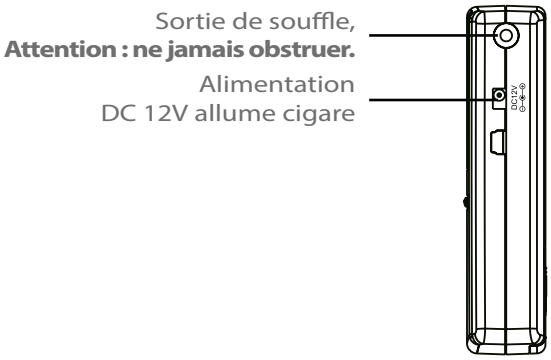

Mode d'emploi

• Insérer un embout buccal sur le capteur (attention changer d'embout à chaque utilisation).



• Appuyer et maintenir le bouton «TEST». Relâchez une fois l'appareil allumé.



• Le mot «WAIT» (patienter) s'affiche sur l'écran et le compte à rebours se met en marche de 15 à 0.



• Après le compte à rebours, le mot «BLOW» (souffler) s'affiche et la lettre « C » défile. Inspirer et souffler dans l'embout jusqu'à l'arrêt du BIP sonore (environ 6 à 8 secondes).



• Le mot «WAIT» apparaît puis le chiffre « 0 » défile, l'appareil calcule alors votre taux d'alcool.



• Le résultat de votre test apparaît sur l'écran.
Si le résultat dépasse 0,49 mg/L le mot « HI » s'affiche.
Rappel : Seuil contraventionnel **0,25 mg/L**
Alarme sonore si seuil atteint.



• L'appareil peut afficher «Err» (erreur) si le souffle n'a pas été correct.

Mode mémoire

Après vous être testé, l'appareil affiche votre résultat pendant 20 secondes. Pendant ce laps de temps, vous pouvez appuyer sur le bouton «MEMOIRE» pour vérifier vos résultats précédents. Le bouton «MEMOIRE» n'est disponible que pendant ces 20 secondes. Attendre 30 secondes après le dernier test pour refaire un nouveau test.



Les résultats obtenus ne sont pas opposables à ceux des forces de l'ordre

objectif prévention
division éthylométrie

Objectif Prévention - 7, Rue de la Micardière - 50530 Sartilly - France
Tél. 02 33 48 92 15 - Fax 02 33 48 92 49 - **www.objectif-prevention.fr**

SOUFFLEZ VOUS SAUREZ

CE

“ETHYLOTEST à usage unique sans ballon”

0,20 g/l et 0,50 g/l de sang NF

1er ÉTHYLOTEST À USAGE UNIQUE SANS BALLON NF

Conforme à la norme NFX20-702 : 2014 et à la directive de REACH n°1907/2006

CERTIFIÉ PAR LNE
NF
ÉTHYLOTEST CHIMIQUE
17/01 FREEDRIVE-0.25

- **Une simplicité d'utilisation inégale à ce jour**
- **Une compacité remarquable**
- **Une totale garantie d'hygiène et de sécurité** (embout buccal avec clapet anti-retour)
- **Une protection de l'environnement** (pas de poche plastique non biodégradable, conformité chrome, embout plastique biodégradable)
- **Des performances certifiées par l'attribution de la marque NF**

■ Caractéristiques techniques

- **Mode de mesure :** Analyse d'un souffle direct.
- **Mode de contrôle :** Analyse de l'air expiré par réaction chimique. Résultat de la mesure fourni avec coloration du dichromate de potassium de jaune en vert plus ou moins importante en fonction du taux d'alcoolémie. Le temps de souffle se constate par changement de couleur de la pastille rouge sur l'avant du tube (devient transparent).
- **Lecture des mesures :** Indication du niveau réglementaire de référence pour contrôle par seuil : Nuancier pour 0.25 mg/l d'air et nuancier pour 0.10 mg/l d'air.
- **Résolution :** Mesure validée entre 2 et 10 minutes après le test, quand la pastille de contrôle de souffle redevient rouge.
- **Dimensions :**

Embout buccal : Diamètre 14 mm x Longueur 60 mm
Tube : Diamètre 10 mm x Longueur 90 mm
Emballage : 125 x 50 mm

- **Températures de fonctionnement :** + 5°C à + 40°C
- **Températures de stockage :** - 20°C à + 70°C
- **Contrôle de validité :** Un tube neuf et en bon état doit être accompagné d'un embout buccal, et sans coloration verte du granulat jaune. Une coloration verte signifie qu'un opercule a été percé ou qu'une fissure a endommagé le tube.
- **Conformité :** Conforme NFX 20-702 : 2014.
- **Validité :** Date de péremption inscrite sur le sachet d'emballage (2 ans).
- **Sécurité :** L'encre de la pastille rouge répond à Reach et Imprim'vert. Dichromate de potassium : base du réactif qui se transforme de Chrome 3 en Chrome 6 avec les présences d'alcool à hauteur de 0.002 g par tube. Silicate gel blanc : Neutre. Acide sulfurique : à hauteur de 0.34 g/tube. Aucun contact direct des substances pour l'utilisateur.

objectif prévention

OBJECTIF PREVENTION - 7, rue de la Micardière
50530 Sartilly-Baie-Bocage - France
02 33 48 92 15 - www.objectif-prevention.fr

CE

SOUFFLEZ VOUS SAUREZ

■ Utilisation

1



Tenir l'éthylotest et l'embout buccal pendant 30 secondes dans vos mains fermées

2



Perforer les opercules à chaque extrémité à l'aide de l'embout buccal

3



Insérer l'embout buccal sur l'éthylotest du côté de l'anneau rouge

4



Inspirer profondément puis souffler lentement dans l'embout buccal en une seule fois dans le sens indiqué. Le souffle doit être continu et sans interruption

5



Cesser de souffler dès que la couleur de la pastille correspond à l'un des trois cas ci-dessus

■ Interprétation du résultat

1

Attendre que la pastille redevienne entièrement rouge.

2

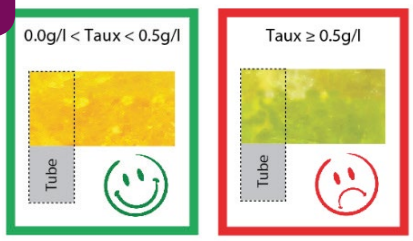

Comparer la couleur obtenue à celles du nuancier fourni.

3



Au-delà de 10 min, l'interprétation n'est plus possible

Vous pouvez prendre le volant

Vous ne pouvez pas prendre le volant

■ A savoir

Attendre 10 min après la dernière ingestion d'alcool ou autres substances (spray, médicament,...) avant d'effectuer votre test. L'alcoolémie maximale est atteinte 45 à 60 min après le dernier verre d'alcool.

objectif prévention

OBJECTIF PREVENTION - 7, rue de la Micardière
50530 Sartilly-Baie-Bocage - France
02 33 48 92 15 - www.objectif-prevention.fr

CE SOUFFLEZ VOUS SAUREZ

Conformité

OBJECTIF PREVENTION est garant de produits certifiés et conformes. Nous travaillons en étroite collaboration avec les organismes compétents.

Nos triangles sont certifiés par l'UTAC CERAM pour leur tenue au vent à 60 km/h comme l'exige la réglementation 27 des Nations Unies et testés en interne grâce à notre soufflerie.

Nos éthylotests sont certifiés NF (Norme Française) par le Laboratoire National d'Essai. Nous étalonnons les éthylotests dans notre laboratoire en France équipé des dernières technologies et des solutions hydroalcooliques du Laboratoire National d'Essai (L.N.E.).

Nos kits sécurité sont assemblés dans nos locaux afin d'établir un contrôle des produits et de leur contenu.

Notre société s'engage à fournir des produits **CERTIFIÉS** liés à la Prévention des Risques Routiers et à la sécurité de la personne.

OBJECTIF PREVENTION - 7, rue de la Micardière
50530 Sartilly-Baie-Bocage - France
02 33 48 92 15 - www.objectif-prevention.fr

objectif prévention

7, Rue de la micardière - 50530 SARTILLY BAIE BOCAGE - France

02 33 48 92 15

Contact Presse :

Patrick DEPREZ - 06 24 27 18 99
patrick.deprez@objectif-prevention.fr

Julie DEPREZ - 06 15 65 41 35
j.deprez@objectif-prevention.fr

www.objectif-prevention.fr